

Tauchpumpen / submersible pumps

VIP-PLUS 24V

Artikel: 1435.88.00

Tauchpumpe VIP-PLUS 24V
submersible pump VIP-PLUS 24V




Spannung / voltage:	24 Volt = / 24 volt DC
Stromstärke / current:	max. 1,7 A
Fördermenge / throughput:	max. 18 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 10 m
Förderdruck / pressure:	max. 1 bar / 14,5 psi
Verbrauch / power:	25 - 45 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	48 / 142 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit bei Betrieb mit 12V ca. 1000 h, sonst 500 h
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage lieferbar

- run dry up to 30 mins h without damage
- suitable for continuous operation
- running time 1000 h when operating with 12V, otherwise 500 h
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:

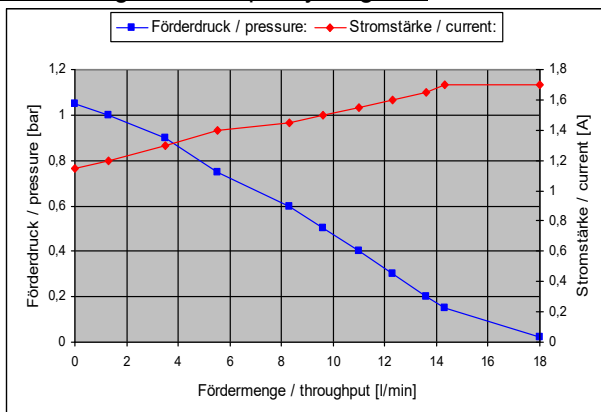

Varianten / variants:

Tauchpumpe VIP-PLUS 24V mit Entlüftungsstutzen /
submersible pump VIP-PLUS 24V with vent connection

Art.-Nr.: 1445.88.00

Tauchpumpe VIP-PLUS 24V mit entlüftetem
Rückschlagventil und Filter /
submersible pump VIP-PLUS 24V with check valve vent
and filter

Art.-Nr.: 1455.88.00

Zubehör / accessories:





Entlüftungsstutzen /
vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit
Entlüftung / non-return-
valve with venting
3004.53.00



Filter
3093.13.00

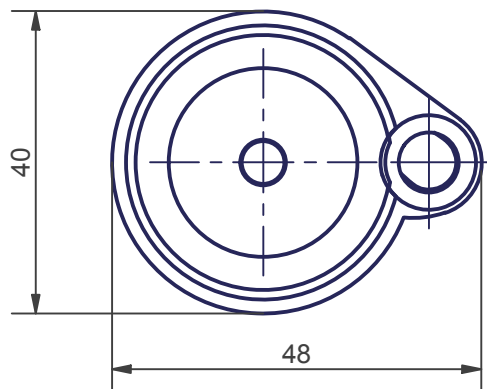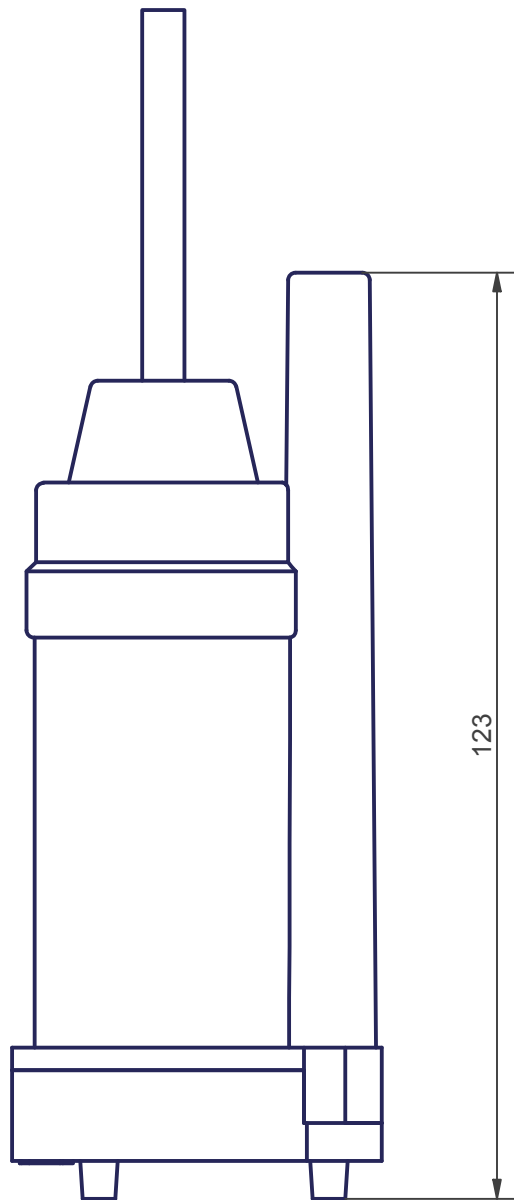

Allgemein-
toleranz
ISO 2768-f

Oberfläche

Maßstab: 1:1

Datei: 14358800.idw

Material:

8				Datum	Name
7				Gezeichnet	16.07.2019 pferner
6				Kontrolliert	
5				Norm	
4				Werkzeugnummer	
3				COMET-PUMPEN Systemtechnik GmbH & Co. KG Industriestraße 5 37308 Pfaffschwende	
2					
1					
Zust.	Änderungen	Datum	Name		

Tauchpumpe VIP-PLUS

24 V



1435.88.00

1


A4

Ers. für

Ers. durch

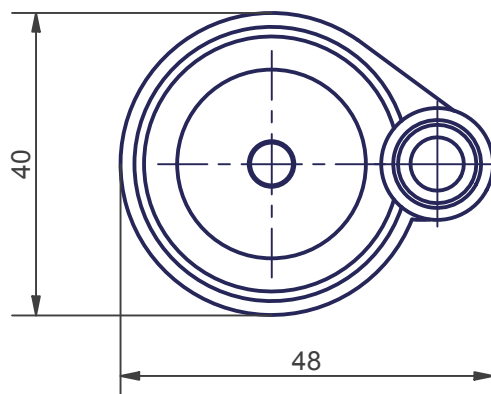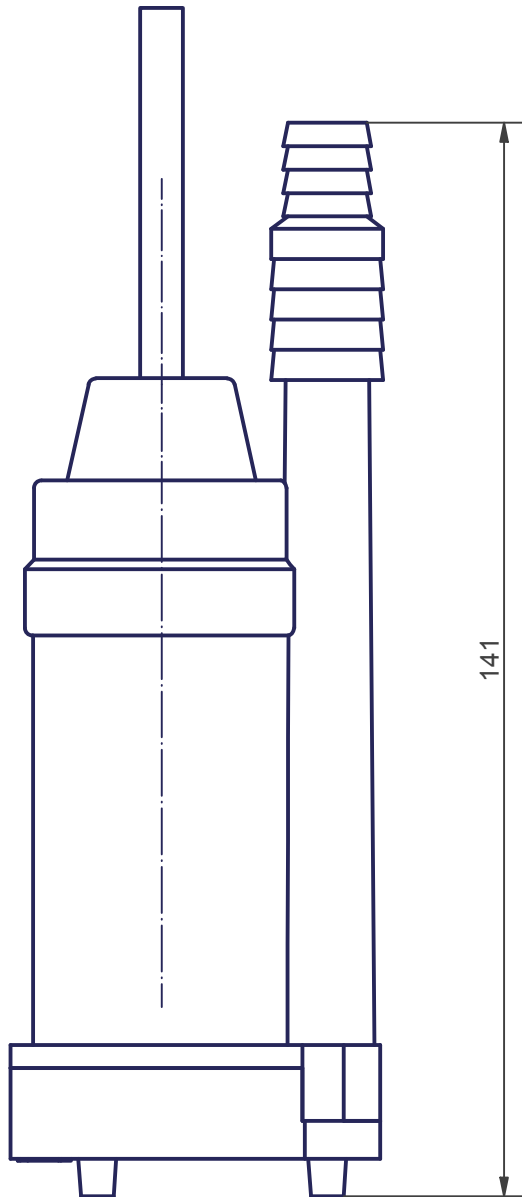

				Allgemeintoleranz ISO 2768-f		Oberfläche		Maßstab: 1:1		Datei: 14458800.idw	
								Material:			
8					Datum	Name		TP VIP-PLUS mit Entlüftung 24 V			
7				Gezeichnet	10.07.2019	pferner					
6				Kontrolliert							
5				Norm							
4				Werkzeugnummer							
3				COMET-PUMPEN Systemtechnik GmbH & Co. KG Industriestraße 5 37308 Pfaffschwende				1445.88.00		1	
2										A4	
1											
Zust.		Änderungen		Datum		Name		Ers. für		Ers. durch	

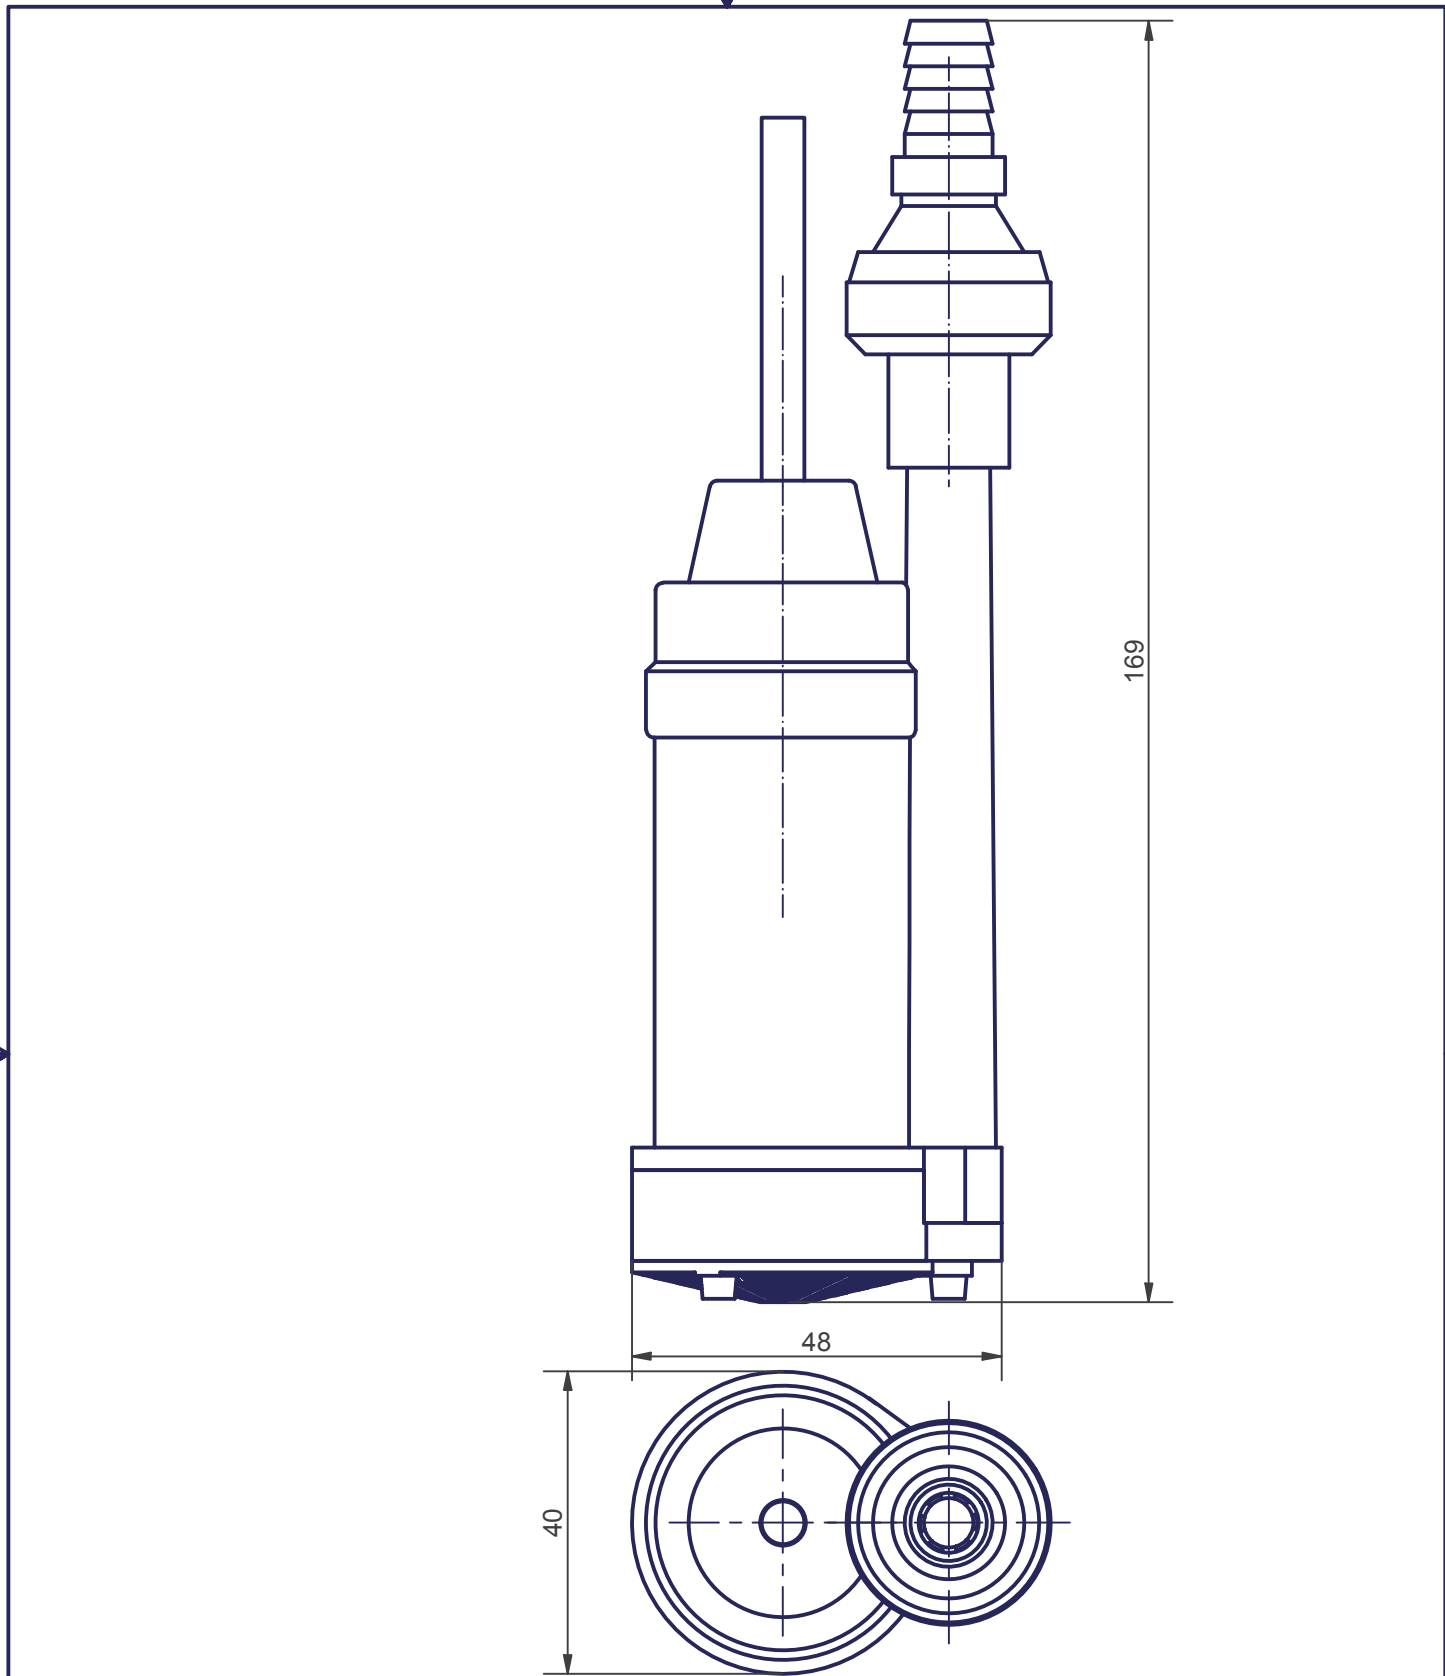

				Allgemein- toleranz ISO 2768-f		Oberfläche	Maßstab: 1:1	Datei: 14558800.idw	
							Material:		
8					Datum	Name	TP VIP mit entlüftetem Rückschlagventil; Filter 24 V		
7				Gezeichnet	10.07.2019	pferner			
6				Kontrolliert					
5				Norm					
4				Werkzeugnummer					
3				COMET-PUMPEN Systemtechnik GmbH & Co. KG Industriestraße 5 37308 Pfaffschwende			1455.88.00		1
2									A4
1							Ers. für		Ers. durch
Zust.	Änderungen	Datum	Name						