

Tauchpumpen / submersible pumps

LUX-PLUS



Artikel: 1530.78.00


Tauchpumpe LUX-PLUS 12V
submersible pump LUX-PLUS 12V

Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. 4,0 A
Fördermenge / throughput:	max. 19 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 8,5 m
Förderdruck / pressure:	max. 0,85 bar / 12,3 psi
Verbrauch / power:	30 - 47 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	65 / 125 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 – 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- running time between 450 – 500 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:

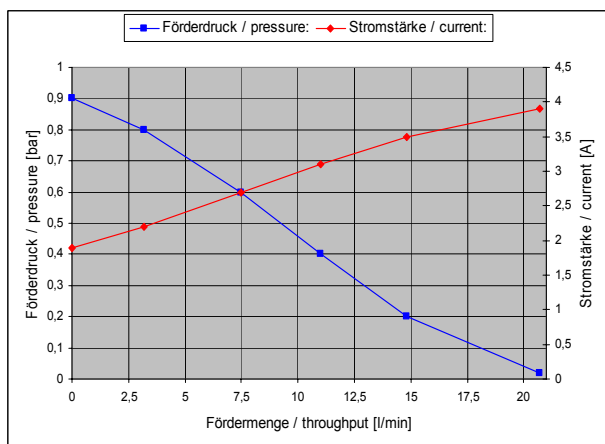

Varianten / variants:

Tauchpumpe LUX-PLUS mit Entlüftungsstutzen /
submersible pump LUX-PLUS with vent connection
Art.-Nr.: 1540.78.00

Tauchpumpe LUX-PLUS mit entlüftetem Rückschlagventil
und Filter /
submersible pump LUX-PLUS with check valve vent
and filter
Art.-Nr.: 1550.78.00

Zubehör / accessories:





Entlüftungsstutzen /
vent connection
C1.0605.01




Rückschlagventil mit
Entlüftung / non-
return-valve with
venting
3004.53.00





Filter
3097.13.00

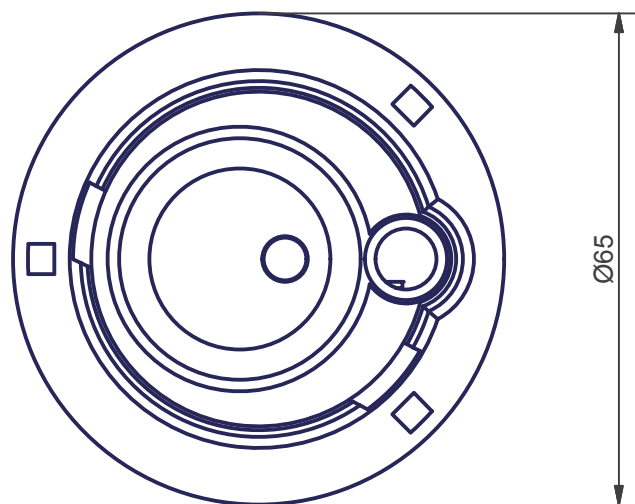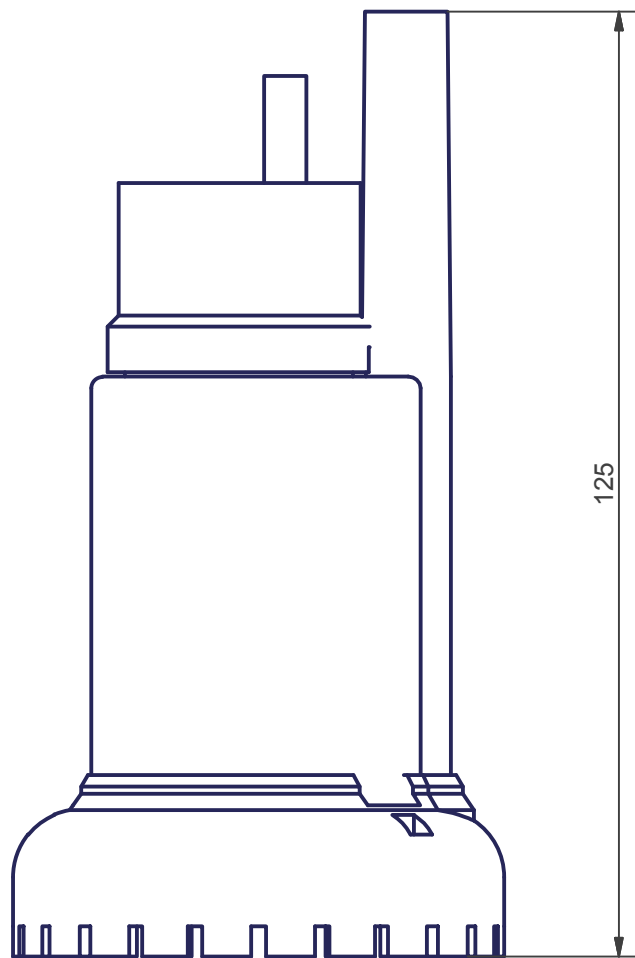

				Allgemein- toleranz ISO 2768-m		Oberfläche	Maßstab: 1:1		Datei: 15307800.idw		
							Material:				
8					Datum	Name	Tauchpumpe LUX				
7				Gezeichnet	18.06.2003	pferner					
6				Kontrolliert							
5				Norm							
4											
3				COMET-PUMPEN			1530.78.00				1
2											A4
1											
Zust.	Änderungen	Datum	Name				Ers. für		Ers. durch		

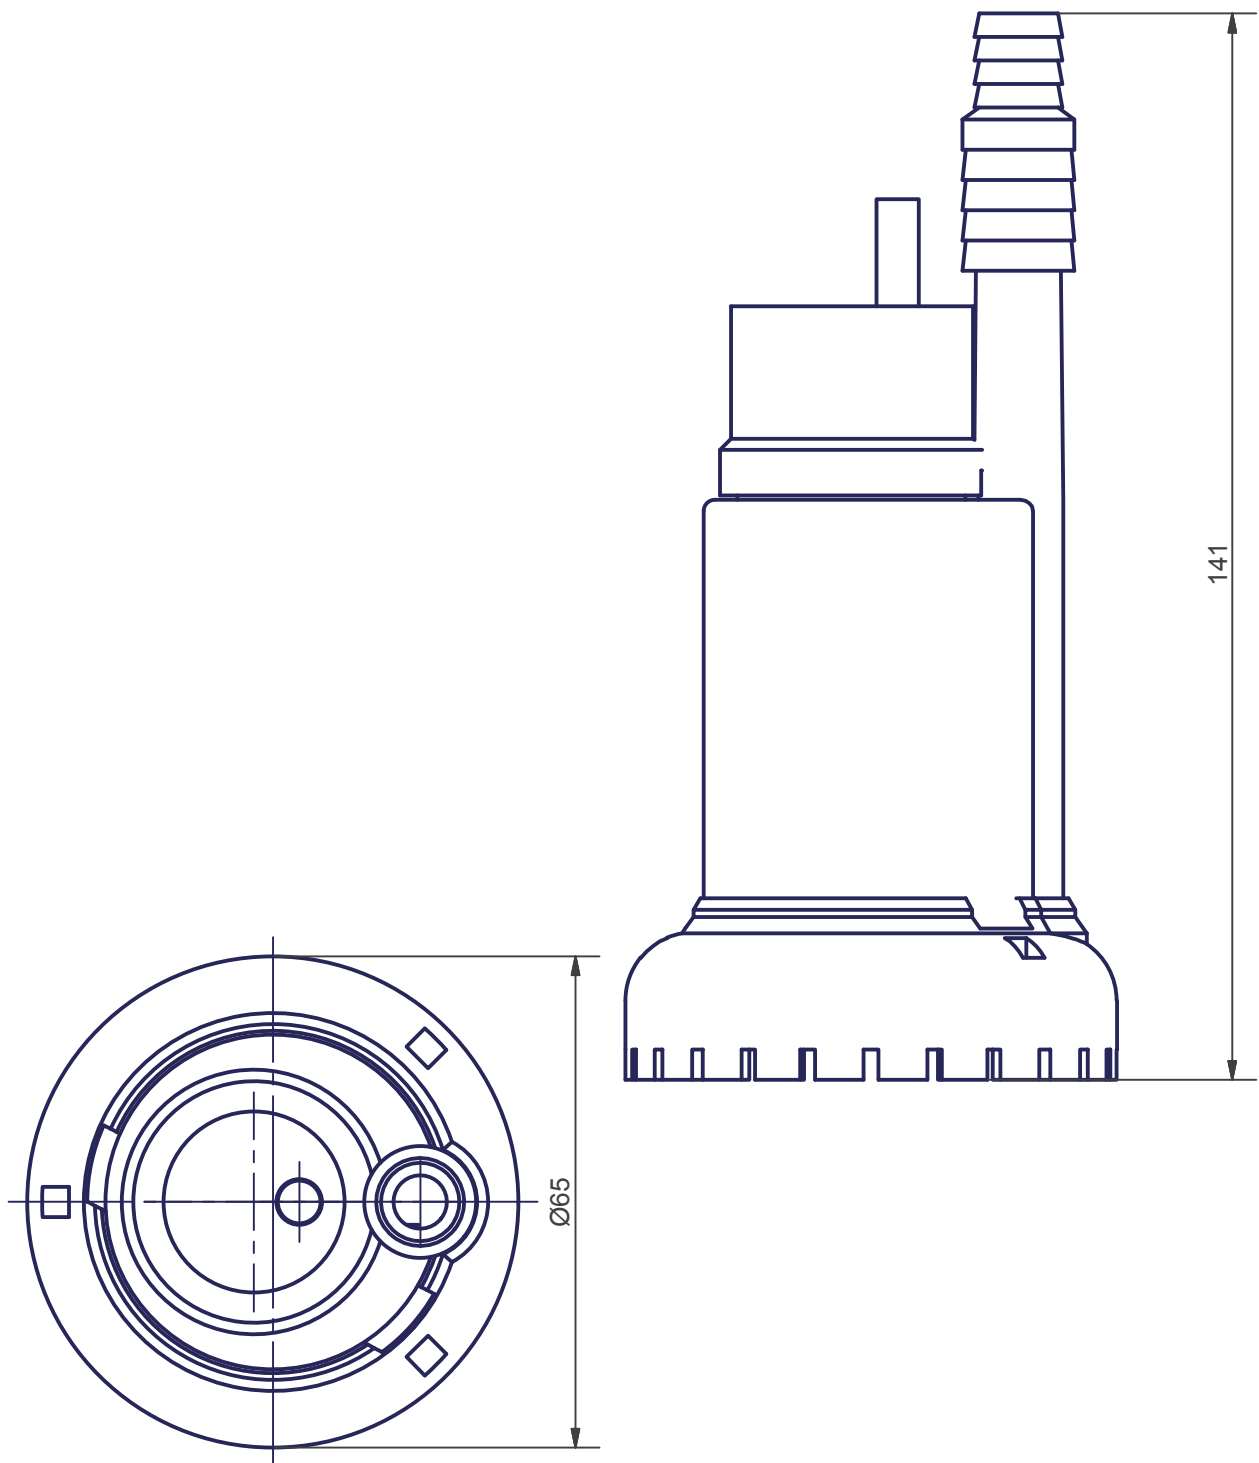

				Allgemein- toleranz ISO 2768-m		Oberfläche	Maßstab: 1:1	Datei: 15407800.idw	
							Material:		
8					Datum	Name	LUX-PLUS mit Entlüftung		
7				Gezeichnet	23.06.2003	pferner			
6				Kontrolliert					
5				Norm					
4									
3				COMET-PUMPEN			1540.78.00		1
2									
1									A4
Zust.	Änderungen	Datum	Name				Ers. für	Ers. durch	

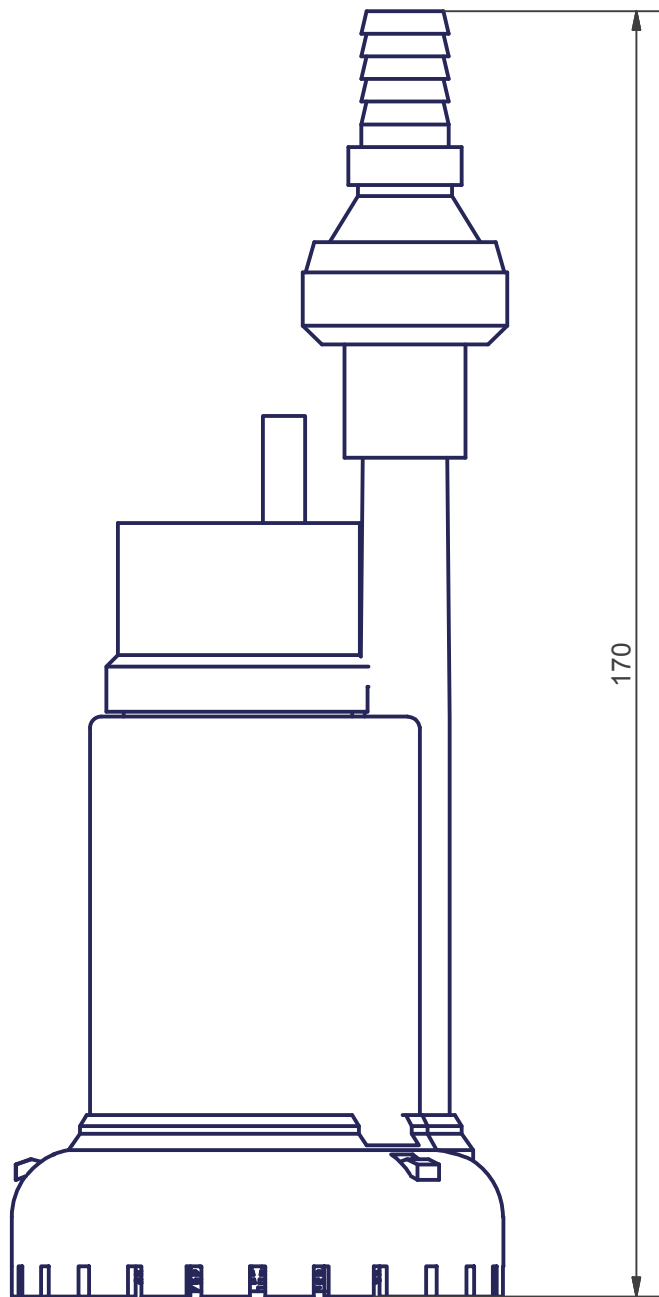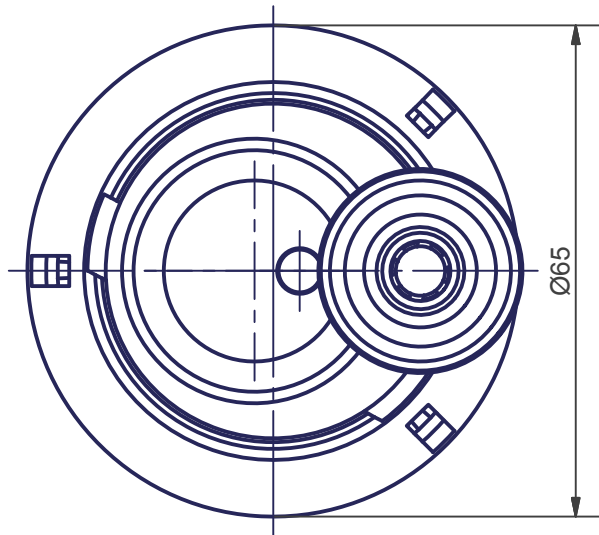

				Allgemein- toleranz ISO 2768-m		Oberfläche	Maßstab: 1:1		Datei: 15507800.idw		
							Material:				
8					Datum	Name	LUX-PLUS mit Entlüftung				
7				Gezeichnet	23.06.2003	pferner					
6				Kontrolliert							
5				Norm							
4											
3				COMET-PUMPEN			1550.78.00				1
2											
1								A4			
Zust.	Änderungen	Datum	Name				Ers. für			Ers. durch	